


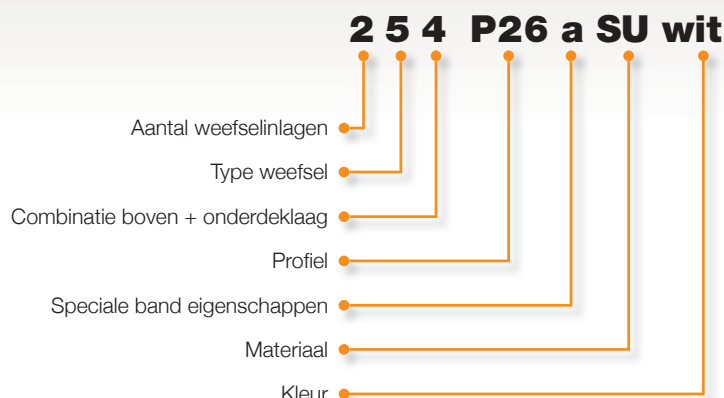

Combinatie boven + onderdeklaag

- 0** - Boven PVC 0,2 mm glad en PVC 0,8 mm met ruit P1 onder
- 1** - Boven PVC glad en PVC met ruit P1 onder
Bij type 1 en 2 weefsel boven 0,7 mm en onder 0,8 mm
Bij type 5 weefsel boven 0,4 mm en onder 0,8 mm
- 2** - Boven PVC 0,7 mm glad en onder PVC 0,7 mm (mat P0)
- 3** - Boven PVC 2 mm glad en PVC 0,8 mm met ruit P1 onder
- 4** - Boven PVC glad en weefsel onder
Bij type 1 en 2 weefsel boven 0,7 mm en weefsel onder
Bij type 5 weefsel boven 0,4 mm en weefsel onder
Bij PU 0,2 of 0,3 mm boven en geïmpregneerde onderzijde
Witte en blauwe banden standaard geïmpregneerde onderzijde
- 5** - Boven PVC 1,5 mm glad en weefsel onder
Bij PU 1,0 mm boven en geïmpregneerde onderzijde
Witte en blauwe banden standaard geïmpregneerde onderzijde
- 6** - Boven PVC 2,0 mm glad en weefsel onder
Witte en blauwe banden standaard geïmpregneerde onderzijde
- 7** - Boven en onder weefsel
- 8** - Boven PVC 2,0 mm glad en onder PVC 1,0 mm (mat P0)
- 9** - Boven PVC 1,0 mm glad en weefsel onder
Witte en blauwe banden standaard geïmpregneerde onderzijde

Speciale band eigenschappen

- 10ht** - 1,0 mm hytrell
- 10us** - 1,0 mm gespoten polyurethaan
- 12P** - 1,2 mm polyester vilt met NBR impregnatie
- a** - antistatisch
- am** - antimicrobe
- d** - afwijkende dikte tussenlaag
- fr** - frayless
- fv** - vlamdovend
- h85** - harde toplaag (bv 85° Shore A)
- hy** - hydrolysebestendig
- i** - impregnatie
- n** - olie- en vetbestendig
- r** - rubber toevoeging
- rf** - raw food applicaties
- s55** - zachte PVC (bv 55° Shore A)
- sp** - spun weefsel
- t** - transparante tussenlagen
- v** - vilt
- w** - fluisterweefsel
- wx** - wasimpregnatie in geluidsarmweefsel
- z** - zwart weefsel

Type weefsel

- 0** - Geen weefsel
- 1** - Polyester multifilament
- 2** - Polyester monofilament
- 3** - Polyester (ketting) / katoen (inslag)
- 4** - 2 x type 5 aan elkaar genaaid
- 5** - Polyester monofilament (lichte uitvoering)
- 6** - Polyester multifilament (ca. 3 x zo zwaar als weefsel type 1)
- 7** - Extra breedtestabiel
- 8** - Solid Woven

Profiel

- P0** - Mat
- P1** - Ruit 2 mm
- P2** - Mini ruit 1 mm
- P3** - Supergrip
- P4** - Nop 1 mm
- P5** - Pepita
- P6** - Zaagtand
- P7** - Traliegrif
- P8** - Driehoek
- P9** - 1/2 Supergrip
- P10** - Ruwe mat
- P11** - Dwarsrib 8 mm
- P12** - Dwarsrib 15 mm
- P13** - Visgraat dicht
- P14** - Visgraat open
- P15** - Grote nop
- P16** - Zandstraal
- P17** - Golf
- P18** - Harlequin
- P19** - Langsrib
- P20** - Kegelformaat
- P21** - Weefselprint
- P22** - Tabaksnop
- P23** - Versprongen zaagtand
- P25** - Ruit 62 mm
- P26** - Ruit 1,5 mm
- P27** - Ruit 20 mm
- P29** - Crescent/Halve maan
- P30** - Holle ovaal
- P31** - Positief vierkant
- P32** - Twisted Wire
- P33** - Velvet mat
- P34** - Rijstkorrel

Materiaal

- Standaard PVC
- HT** - Hytrell
- Pe** - Polyethyleen
- Si** - Siliconen
- Su85°Si** - Polyurethaan 85°/Siliconen
- Su** - Polyurethaan 86°
- U** - Polyurethaan 92°

Kleur

- amber
- beige
- blauw
- donkerblauw
- grijs
- groen
- lichtgroen
- petrol
- rood
- transparant
- wit
- zwart
- oranje
- etc.

PROBEL®

hotcleat®
POWERED BY LBS

Ecocleat®
BY LBS

MultiCutter®
BY LBS

Kunststof transportbanden
Rubber transportbanden
Kunststof schakelbanden en kettingen
Drijf-, tand- en rondriemen
Kunststof gaasbanden
Speciale eindloze banden
Componenten voor bandtransporteurs
Technisch rubber en kunststof
Service, montage en onderhoud



endless in service and innovation



LBS
conveyor belts
CUSTOM MADE
With passion!

LBS Emmen bv
Phileas Foggstraat 48
NL-7825 AL Emmen
The Netherlands

Phone +31 (0)591 668220
Fax +31 (0)591 668239
Internet www.lbs.cc
E-mail info@lbs.cc

Alle tekst en beeldmateriaal in deze brochure hebben een informatief karakter zonder officiële of juridische grondslag. Voor aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen.
00.256.348-Versie 2