

LBS

conveyor belts



hotcleat[®]
POWERED BY LBS

MEENEMERS

THE NEXT GENERATION
BUY THE ORIGINAL AND
ENJOY A QUALITY PRODUCT



endless in service and innovation



- 3 Inleiding
- 4 Onze beschrijving
- 5 T-Hotcleat® / C-Hotcleat®
- 6 TC-Hotcleat®
- 7 Golfranden en sidelocks
- 9 Stuursnaren / Langsranden / Morsranden

Inleiding

Ontwikkeld en geengineerd voor de zwaarste toepassingen op het gebied van rubber transportbanden binnen de middelzware en zware industrie. De warm gevulkaniseerde Hotcleat® meenemers worden met behulp van een uniek productieproces volledig geïntegreerd met elke Probelt® basisband. Het loslaten van de meenemers is hierdoor uitgesloten.

Het unieke productieproces, geavanceerde automatisering en de know-how zorgen voor een hoogstaand kwaliteitsproduct voor uw toepassing. Laat u informeren en verrassen door ons uitgebreide en unieke Hotcleat® programma en al haar mogelijkheden voor uw toepassing.

Voordelen:

- Geen loslatende meenemers
 - door slechte hechting meenemers
 - door weers- / productinvloeden
- Minder gevoelig voor kleinere trommeldiameters
- Verbeterde levensduur / standtijd meenemers
- Kosten besparend
- Milieuvriendelijk
 - geen gebruik van industriële lijmen

Bijzonderheden:

- Bandbreedtes tot wel 2.200 mm
- Meenemer lengtes tot wel 2.100 mm
- Verschillende diktes meenemers (tot wel 30 mm)
- Verschillende hoogtes meenemers (tot wel 230 mm)
- Meenemers in verschillende kwaliteiten beschikbaar
- Homogene vulkanisatie voor 100% hechting
- Meenemers op klantspecificatie mogelijk




Onze beschrijving

Hotcleat® T 60 / 20 S B


Kleur	B = Zwart														
Rubber kwaliteit	<table border="1"> <tr> <td>S</td> <td>Standaard</td> </tr> <tr> <td>S 55</td> <td>55° Shore</td> </tr> <tr> <td>S 65</td> <td>65° Shore</td> </tr> <tr> <td>S 72</td> <td>72° Shore</td> </tr> <tr> <td>MOR</td> <td>Olie en vetbestendig</td> </tr> <tr> <td>MOR 55</td> <td>55° Shore</td> </tr> <tr> <td>MOR 65</td> <td>65° Shore</td> </tr> </table>	S	Standaard	S 55	55° Shore	S 65	65° Shore	S 72	72° Shore	MOR	Olie en vetbestendig	MOR 55	55° Shore	MOR 65	65° Shore
S	Standaard														
S 55	55° Shore														
S 65	65° Shore														
S 72	72° Shore														
MOR	Olie en vetbestendig														
MOR 55	55° Shore														
MOR 65	65° Shore														
Dikte meenemer (mm)															
Hoogte meenemer (mm)															
Type meenemer															




T-Hotcleat®

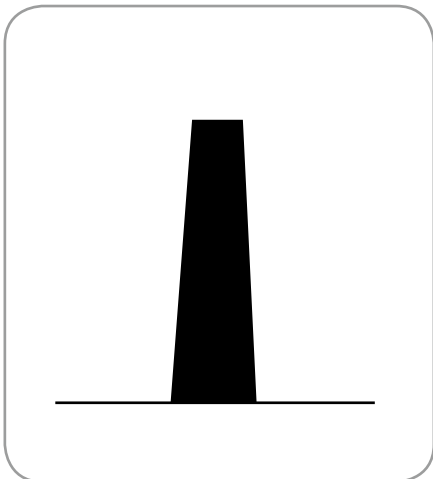

TC-Hotcleat®

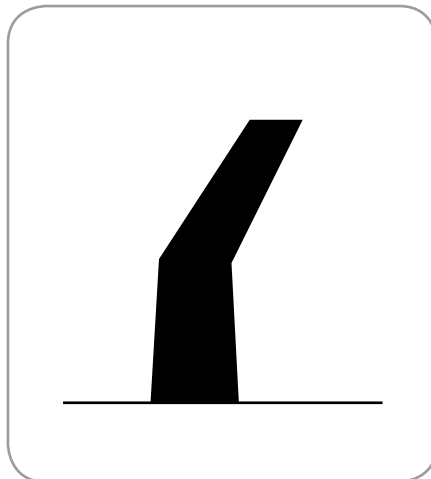


C-Hotcleat®

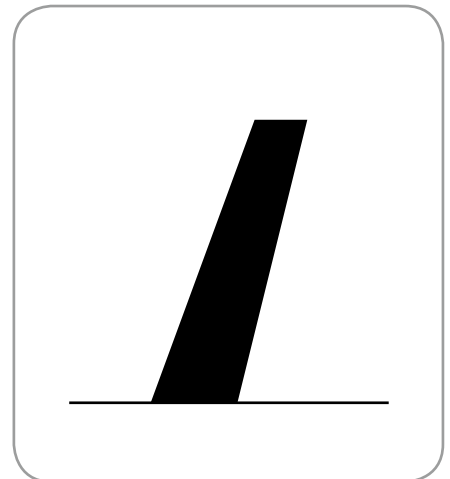

T-Hotcleat®

SPEEDLINE


	/10		/20		/30	
	D1 min	D2 min	D1 min	D2 min	D1 min	D2 min
T10	160	200	-	-	-	-
T15	160	200	275	350	-	-
T20	160	200	275	350	-	-
T30	160	200	275	350	-	-
T40	160	200	275	350	315	400
T50	160	200	275	350	315	400
T60	160	200	275	350	315	400
T75	160	200	275	350	315	400
T90	160	200	275	350	315	400
T100	160	200	275	350	315	400
T110	160	200	275	350	315	400
T140	-	-	275	350	315	400
T160	-	-	275	350	315	400
T180	-	-	275	350	315	400
T230	-	-	275	350	315 </td <td>400</td>	400

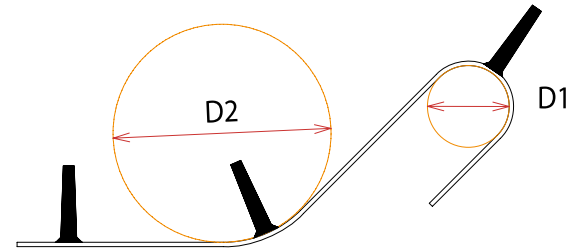

Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband

C-Hotcleat®

	/10		/20		/30	
	D1 min	D2 min	D1 min	D2 min	D1 min	D2 min
C35	160	200	-	-	-	-
C55	160	200	275	350	-	-
C75	160	200	275	350	315	400
C90	160	200	275	350	315	400
C110	-	-	275	350	315	400

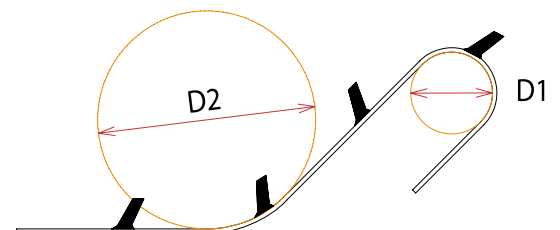


Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband

TC-Hotcleat®

	/10		/20		/30	
	D1 min	D2 min	D1 min	D2 min	D1 min	D2 min
TC75	160	200	275	350	315	400
TC90	160	200	275	350	315	400
TC110	-	-	275	350	315	400
TC140	-	-	275	350	315	400
TC160	-	-	275	350	315	400
TC180	-	-	275	350	315	400
TC200	-	-	-	-	315	400
TC230	-	-	-	-	315	400

Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband

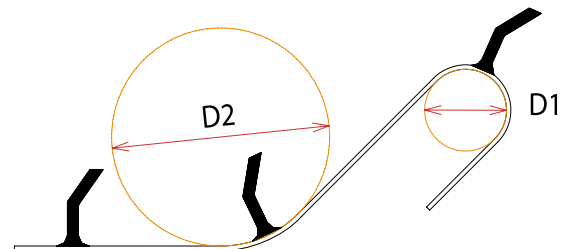

Golfranden en sidelocks

Golfranden bieden een oplossing wanneer er sprake is van een capaciteits- en / of ruimteprobleem. Deze golfranden kunnen in combinatie met breedtestabiele banden en ons Hotcleat®-programma uw capaciteit verhogen en ruimte besparen. De hoek waaronder getransporteerd kan worden zal hierdoor aanzienlijk vergroot worden.

De golfranden kunnen met behulp van sidelocks aan de verschillende meenemers verschroefd worden wat de stabiliteit en capaciteit van de transportband verder vergroot.

Onze beschrijving

L 80 / 50 N

Rubber kwaliteit N = Standaard kwaliteit
MOR = Olie en Vetbestendig
HT130° = Hittebestendig tot 130°C

Voetbreedte golfrand (mm)

Hoogte golfrand (mm)

Type golfrand L = zonder synthetisch weefsel
 LW = met synthetisch weefsel




Sidelocks





D1 Min (mm) D2 Min (mm)

	D1 Min (mm)	D2 Min (mm)
L40/30	160	200
L60/50	180	250
L80/50	215	320
L100/50	250	400
L120/50	315	500
LW120/75	315	500
LW160/75	400	650
LW200/75	500	800
LW240/75	600	1.000
LW280/75	700	1.200

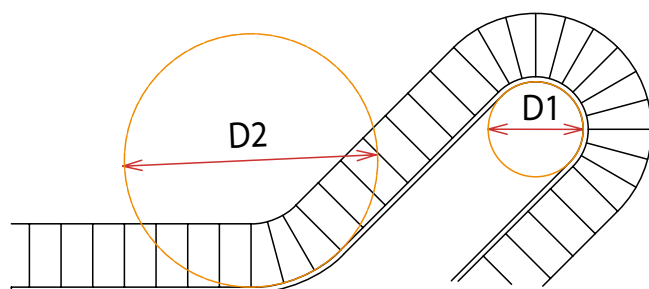

Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband


Stuursnaren

Wanneer uw rubber transportband onregelmatig belast of beladen wordt, kunt u deze voorzien met één van onze Hotcleat® stuursnaren. Deze stuursnaren zorgen voor een stabiele rechte bandsturing en verplaatsing van uw product. Onze Hotcleat® techniek maakt het mogelijk om met kleinere trommeldiameters te werken vanwege de betere hechting die gerealiseerd wordt door het warm vulkaniseren.



Onze beschrijving

Hotcleat® V 13 x 8 S B

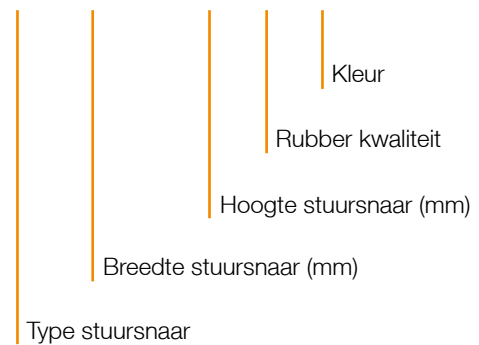

Beschikbare stuursnaren:

- V13x8 S B
- V17x11 S B
- V22x14 S B
- VK45x35x15 S B

Langsranden / Morsranden

Met behulp van onze Hotcleat® langs- / morsranden transporteert u efficiënter en raakt uw installatie niet verstopt en beschadigd door het morsen.



Rechthoekige snaren (50° Shore S B):

- T10/10
- T15/20
- T20/10
- T20/20

Trapezium snaren (50° Shore S B):
Basisbreedte x hoogte x bovenbreedte

- V20x15x12



PROBELL[®]

hotcleat[®]
POWERED BY LBS

Ecocleat[®]
BY LBS

MultiCutter[®]
BY LBS

Kunststof transportbanden
Rubber transportbanden
Kunststof schakelbanden en kettingen
Drijf-, tand- en rondriemen
Kunststof gaasbanden
Speciale eindloze banden
Componenten voor bandtransporteurs
Technisch rubber en kunststof
Service, montage en onderhoud

SPEEDLINE



endless in service and innovation



LBS
conveyor belts

LBS Emmen bv
Phileas Foggstraat 48
NL-7825 AL Emmen
The Netherlands

Phone +31 (0)591 668220
Fax +31 (0)591 668239
Internet www.lbs.cc
E-mail info@lbs.cc

Alle tekst en beeldmateriaal in deze brochure hebben een informatief karakter zonder officiële of juridische grondslag. Voor aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen.
00.359.476-Versie 3